




Tecnibuses



CASABUS

CASABUS

ESPECIFICACIONES, EQUIPO DE NORMA Y ACCESORIOS PARA CASABUS '93

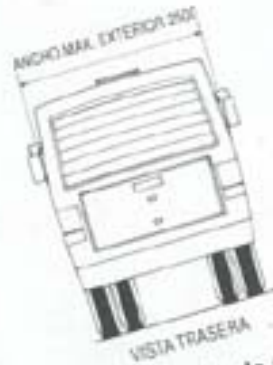

GRUPO INDUSTRIAL CASA, S.A. de C.V.
 Prolongación Av. Caytán No. 5 Col. Industrial Vallejo,
 C.P. 02300, México, D.F., Tel. 587-59-44 con 10 líneas
 587-00-51, FAX 368-29-53, Telex: 17-2502 CASA ME.
 Dirección Cabiográfica: RIGOCO

NOTA: Grupo Industrial CASA, S.A. de C.V. se reserva el derecho de
 modificar las especificaciones sin previo aviso.



ESTRUCTURA
 Plataforma: Charolas de lámina troqueladas.
 Costados, Toldo, Frente y Trasero: Tubular
 cuadrado de 1 1/2", combinado con perfiles
 troquelados galvanizados.

RECUBRIMIENTO EXTERIOR
 Costados: En lámina galvanizada. Toldo, Frente
 y Trasero: En plástico reforzado con fibra de
 vidrio.

RECUBRIMIENTO INTERIOR
 Costados y Frente: En lámina estucada y
 galvanizada. Toldo: En lámina plástica liner.

CRISTALES Y VENTANILLAS
 Parabrisas curvo sombreado (2 pzas.) en 6 mm
 de espesor. Ventanillas de tipo europeo con
 vidrios corregidos superiores y medallón interior
 fijo con vidrios de seguridad, templado e
 inastillable.

ACCESORIOS DE NORMA
 Tablero de instrumentos fabricado en fibra de
 vidrio. Mampara cubropiernas para puertas
 delanteras y trasera. Espejos exteriores
 retrovisores rectangulares (2 pzas.) Espejo
 interior retrovisor cóncavo y convexo.
 Pasamanos y bridas de lujo. Recubrimiento de piso
 en Linoleum Euzkola. Vueltas de Salpicadera en
 Fibra de Vidrio. Defensa delantera en Polieurea
 con refuerzos metálicos. Defensa trasera en
 Polieurea con refuerzos metálicos. Faldón en
 de toldo con salida de emergencia. Asiento
 conductor ajustable y con cinturón de seguridad.
 Iluminación interior fluorescente. Estéreo con
 tocacintas y cuatro bocinas.

MECANISMOS
 Dos limpiadores de parabrisas eléctricos. Puerta
 de ascenso de una hoja abatible. Puerta de
 descenso de dos hojas abatible. Puerta trasera
 de Motor con mecanismo vertical. Carro
 portabaterías.

PINTURA Y AISLAMIENTOS
 Aislamiento termo-acústico en la pared de fuego
 del motor. Aislamiento térmico en el toldo y
 costados, con espuma de poliuretano expandido.
 Pasta antivibrado en chasis.

OPCIONES
 Vidrios laterales en color.
 Recubrimiento de piso en alfombra.
 Portabultos interior en fibra de vidrio.
 Luz de lectura individual.
 Pintura en Poliuretano.
 Caja de rutas con Letrero Electrónico.