

# delfin.



**TECNIBUSES**





## "DELFIN I"

### Especificaciones, equipos y accesorios de norma.

#### Accesorios.

- 2 Espejos retrovisores exteriores.
- 3 Espejos retrovisores interiores.
- 2 Pasamanos en toldo.
- 2 Pasamanos en los estribos.
- 9 Botones de timbre.
- 1 Mampara para operador.
- 1 Tablero de instrumentos en plástico reforzado con fibra de vidrio.

#### Alumbrado.

- 13 Luces de situación.
- 4 Luces direccionales.
- 4 Stops.
- 2 Plafones de estribo.
- 2 Ductos de iluminación incandescente.

#### Estructura.

Construida en perfiles laminados calibres 10 y 14

#### Forro Exterior.

Costados en lámina de acero calibre No. 18. Toldo en lámina de acero calibre No. 20. Frente y trasero formados en plástico reforzado con fibra de vidrio.

#### Plataforma.

Secciones de lámina de acero calibre No. 14 con refuerzos de acero calibre No. 10 y cargadores de acero calibre 3/16".

#### Recubrimiento de Piso.

Linoleum vinílico estriado de 3 mm. de espesor.

#### Recubrimiento Interior.

Plastisol calibre 24.

#### Ventanillas.

Rectangulares de sección curva y sección inferior corrediza con cristal de seguridad de color.

#### Parabrisas.

Inastillable curvo de dos secciones.

#### Puertas.

De accionamiento mecánico formadas en lámina de acero calibre 20 con cristales de seguridad integrados.

#### Protección contra oxidación.

A base de pintura anticorrosiva en toda la unidad y pasta anti-ruido entre las laminaciones.

#### Aislamiento.

Aislamiento térmico en toldo y costados. Aislamiento termo-acústico en mampara de motor.



NOTA: ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.



# "DELFIN II"

## Especificaciones, equipos y accesorios de norma.

### Accesorios.

- 2 Espejos retrovisores exteriores.
- 1 Espejo retrovisor interior.
- 2 Limpia parabrisas con pluma y brazo.
- Pasamanos en los estribos de subida y bajada.
- Pasamanos en toldo y vestíbulo de descenso.

### Alumbrado.

- 4 Luces direccionales.
- 16 Luces de situación.
- 4 Stops.
- 12 Plafones interiores.
- 2 Luces de reversa.

### Estructura.

Construida totalmente en perfil tubular de acero cuadrado de 1" y 1 1/2" en calibre 16.

### Forro Exterior.

Frente y trasero formados en plástico reforzado con fibra de vidrio. Costados contruidos en lámina de acero calibre 20. Toldo construido en lámina de acero calibre 20.

### Plataforma.

Secciones de 140 mm. formadas en lámina calibre 14 con cargadores de refuerzo en lámina calibre 10.

### Recubrimiento de Piso.

Linoleum realizado 3 mm. de espesor. Recubrimientos de estribos en lámina realizada calibre 18.

### Recubrimiento Interior.

Plastisol calibre 24.

### Ventanas.

Rectangulares con sección superior corrediza con marco de aluminio y cristal de seguridad.

### Parabrisas.

Panorámico inastillable sombreado plano.

### Puertas.

Formadas en lámina de acero calibre No. 20 de accionamiento mecánico.

### Protección contra oxidación.

A base de pintura anticorrosiva en toda la unidad y pasta anti-ruido entre las laminaciones.

### Opciones.


- Estructura.
- Laminación interior y exterior galvanizada.
- Pintura exterior dos tonos.
- Fallebas en toldo.

### Aislamiento.


Aislamiento térmico en toldo y costados. Aislamiento termoacústico en mampara de motor.



## "Delfin I"

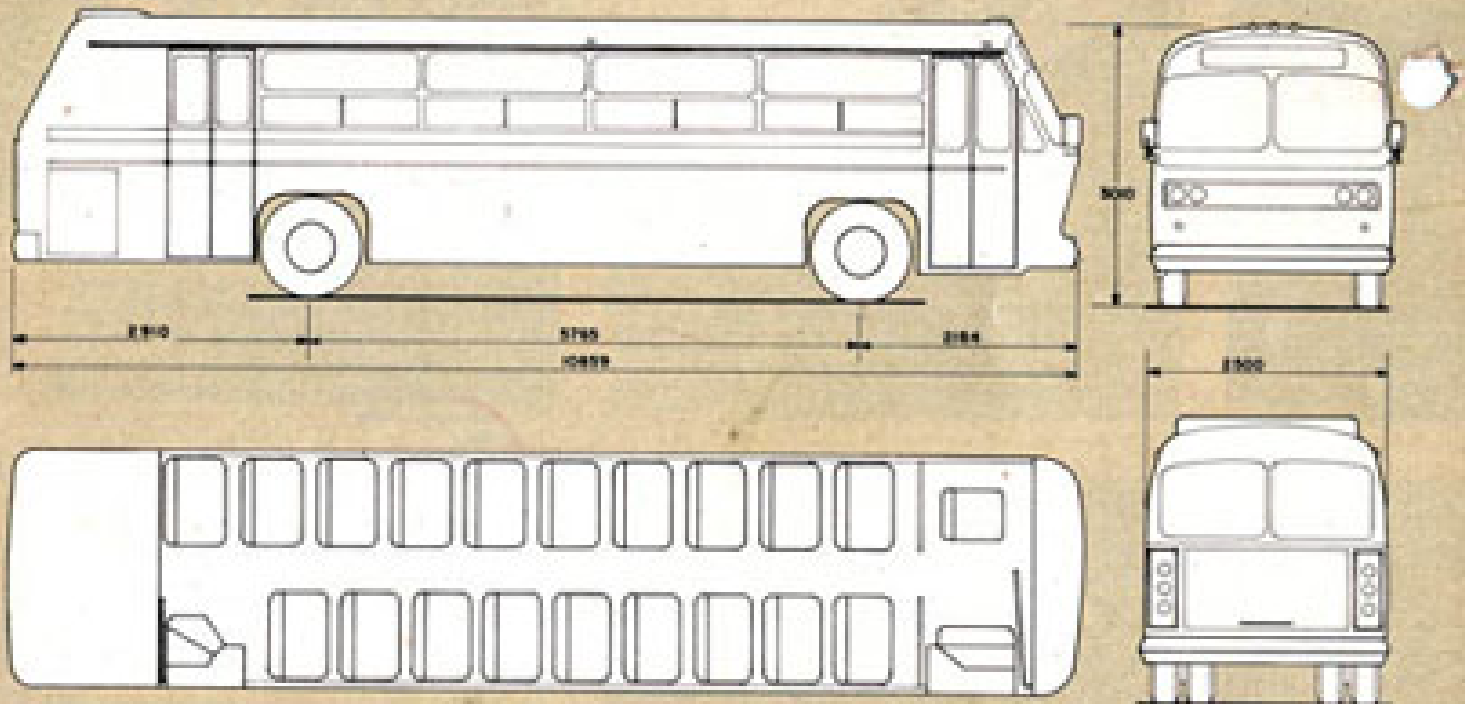

## "Delfin II"

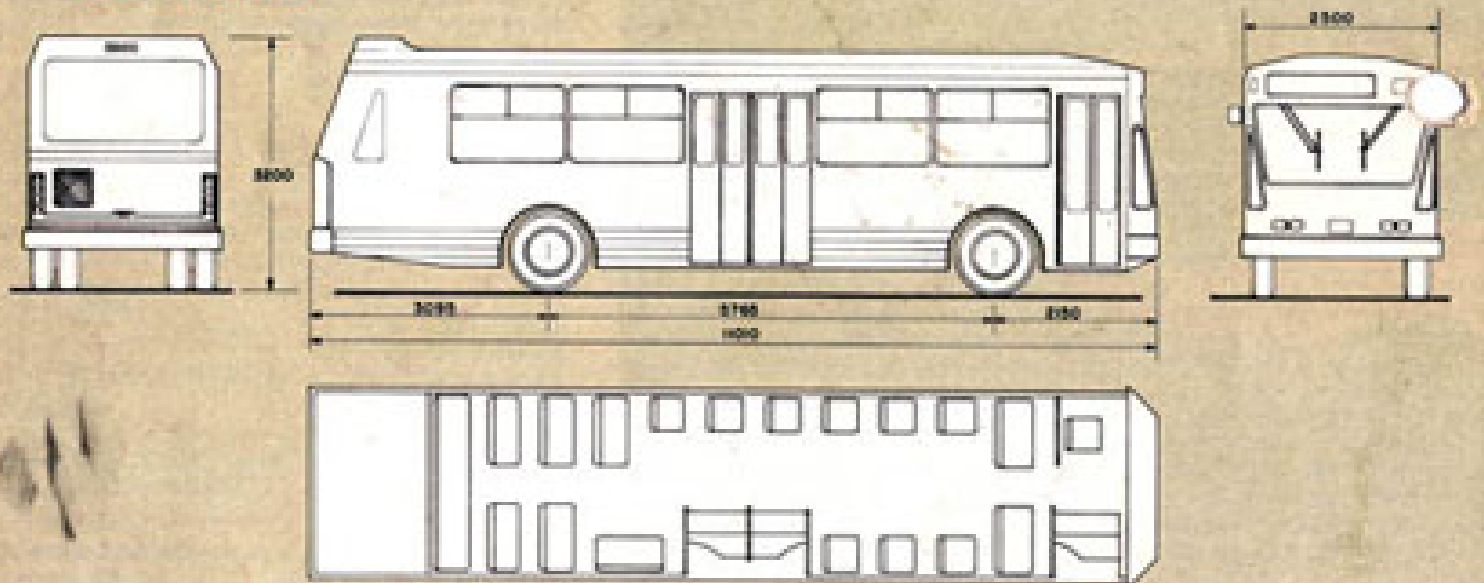

ACOTACIONES EN MILIMETROS



**Construcciones Automotrices CASA, S.A.**

Prolongación Av. Ceylán No. 6,  
Tel. 587-59-44 con 10 líneas  
Dirección Cablegráfica: RIGOCO

Col. Industrial Vallejo, C.P. 02300 México, D.F.  
Telex: 17-2602 CASA ME.  
Apdo. Postal: 78-065, México 14, D.F.

