


EUROCAR^{MR}

MEXICO

AUTOBUS MERCEDES BENZ:
MBO - 1018/44, 1218/52, 1418/60

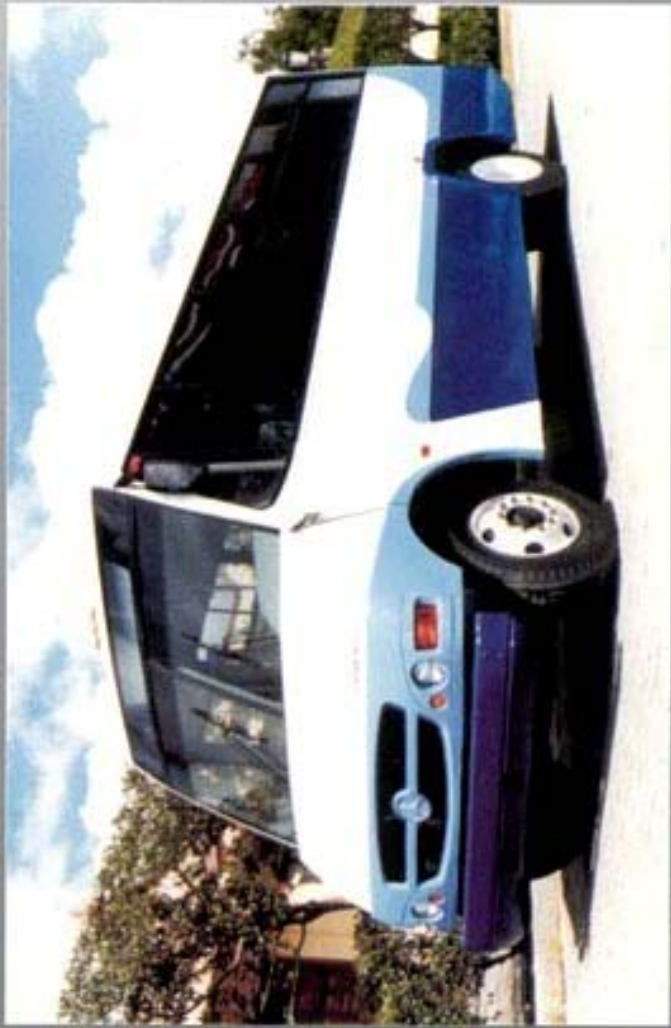

Tecnibuses MX



AUTOBUS BR-2000-SB, CON CHASIS MERCEDES BENZ

DIMENSIONES GENERALES

	MB0-1018/44	MB0-1218/52	MB0-1418/60
DISTANCIA ENTRE EJES	175 plg	207 plg	238 plg
LARGO TOTAL CARROCERÍA	4,450 mm	5,250 mm	6,050 mm
ALARGO TOTAL	8,014 mm	9,275 mm	10,120 mm
ANCHURA TOTAL	3,220 mm	3,220 mm	3,220 mm
ALARGO INTERIOR	2,550 mm	2,550 mm	2,550 mm
ANCHURA INTERIOR	1,990 mm	1,990 mm	1,990 mm
ALARGO TRASERO	2,400 mm	2,400 mm	2,400 mm
DISTRIBUCIÓN DE ASIENTOS	27 a 33	31 a 37	35 a 43



ESPECIFICACIONES DE UNIDAD BÁSICA

ESTRUCTURA	Perfiles en lámina de acero rolada en frío, troquelados y estampados. Estribos en lámina galvanizada.
LAMINACION EXTERIOR	Lámina de acero fosfatizada, pintada en primer epóxico y homeada en proceso continuo automático.
INTERIOR Y TOLDO	Pintura de esmalte
ACABADO INTERIOR	Perfil en lámina de acero rolado en frío, estampados y rigidizados, calibre 14.
ESTRUCTURA DEL PISO	Plásticos reforzados con fibra de vidrio, 3 mm.
FRENTE Y TRASERO	En dos piezas de doble curvatura, inastillables. Caja de rutas de 1350 x 250 mm.
PARABRISAS	Ciego en fibra de vidrio o cristal templado claro.
MEDALLON TRASERO	Sencillas: plegadizas, en lámina galvanizada.
PUERTAS DE SERVICIO	Panorámicas con cristal templado claro.
VENTANILLAS	Izquierdo y derecho con motor eléctrico de dos velocidades tipo pantógrafo. Lavaparabrisas con 2 chisqueteros.
LIMPIAPARABRISAS	Dos retrovisores exteriores de lujo y uno interior convexo.
ESPEJOS	Plafones envolventes de norma, en frente y trasero.
ILUMINACION EXTERIOR	Plafones de luz incandescente.
ILUMINACION INTERIOR	En tubos de acero con bridas de aluminio, pintados en polvo.
PASAMANOS	Extruidos en aluminio.
REMATE DE ESCALONES	Aislamientos entre laminaciones de colchonetas de fibra de vidrio, pasta de base bituminosa antirruído y anticorrosión. Laminación exterior en primer epóxico homeada a baja temperatura.
ACABADOS	



OPCIONES Y ACCESORIOS

- Asientos bajos en vinil, tela, fibra de vidrio o plástico y altos fijos o reclinables en vinil o tela
- Asiento del conductor, en diferentes modelos ajustables y con cinturón de seguridad
- Laminación galvanizada en interior, exterior, estructura y piso
- Iluminación fluorescente
- Ventanillas con cristales filtrados
- Dos limpiadores neumáticos
- Portabultos interiores
- Recubrimiento de piso en lámina realizada o linóleum uso rudo
- Mampara para conductor
- Salidas de emergencia en toldo
- Dos espejos interiores en puertas
- Desempañador
- Visera parasol
- Lámpara de lectura para el conductor
- Portavasos
- Radio tocacintas AM/FM
- Cajuela en faldones
- Caja de rutas con mecanismo eléctrico
- Pintura exterior en esmalte acrílico
- Aislamiento térmico a base de aplicaciones de poliuretano
- Piso de madera
- Soporte y ductos para equipo de aire acondicionado
- Puertas de servicio de una hoja sencillas o dobles; puerta de servicio doble; plegadiza
- Puerta de emergencia lateral, izquierda, delantera o trasera.

EUROCAR MEXICO, S.A. DE C.V. sigue una política de desarrollo continuo de sus carrocerías, por lo que se reserva el derecho de modificar especificaciones y opciones sin incurrir en ninguna responsabilidad.

TEL. 892 0400, FAX. 892 0935 LADA (5)
VENTAS 01(800) 9 7512

EUROCAR MEXICO S.A. DE C.V.
CALLE 2 DE MARZO No. 100, C.P. 54980, TULTEPEC, EDO. MEX.